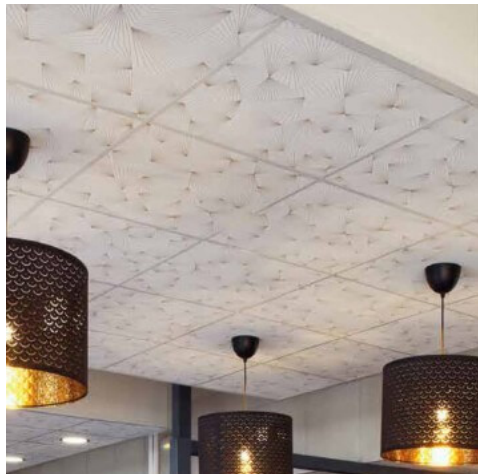


## Dalle faux plafond acoustique décorative Ombelle Dune épaisseur 22 mm

**307.58 € HT** | **369.10 € TTC**Le paquet de 24 dalles ép. 22 mm 600 mm x 600 mm soit 8,64 m<sup>2</sup>

Dalle Eurocoustic décorative à forte absorption acoustique avec motif Ombelle moderne et graphique / Gamme Eurodesign

**Stock**

Expédié sous 3 semaines

### DESCRIPTION

- Absorption acoustique :  $\alpha_w = 1$
- Réaction au feu : Euroclasse A2, s1-d0
- 100% plan quel que soit le degré d'hygrométrie
- Voile de verre décoratif fond blanc motif Ombelle coloris Doré / Voile de verre naturel en contreface
- Motif japonisant et poétique
- Gamme Eurodesign Ombelle Ardoise / O1
- Panneau en laine de roche de 22 mm haute densité
- Conçu pour être posé sur une ossature T15 ou T24
- QAI : Classement A+




Un choix professionnel et décoratif pour vos aménagements et rénovations avec la dalle de faux plafond acoustique et décorative blanche au motif Ombelle Ardoise Eurodesign d'Eurocoustic® :

- Panneau rigide autoportant en laine de roche
- Voile décoratif blanc avec motif Ombelle japonisant coloris Dune (aspect doré) sur la face apparente
- Renforcé par un voile de verre naturel en contreface
- Conçu pour être posé sur une armature T15 ou T24

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

### Absorption acoustique

Dalle épaisseur 22 mm :  $\alpha_w = 1$  : classe A / NRC = 1

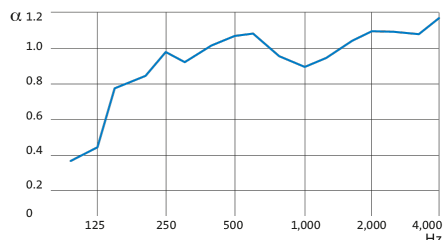

### Réaction au feu

- Euroclasse A2-s1, d0 selon la norme EN 13501-1

### Tenue à l'humidité

- 100% plan quel que soit le degré d'hygrométrie

### Marquage CE

- N° DOP: 0007-02

### Environnement et Santé

- Les laines minérales sont recyclables et les rebuts de production sont, dans leur plus grande majorité, recyclés.
- Les panneaux en laine de roche sont fabriqués avec des fibres exonérées de la classification cancérigène (Règlement Européen 1272/2008 modifié par le Règlement Européen 790/2009). Selon le Centre International de Recherche sur le Cancer, les laines minérales ne peuvent pas être classées quant à leur cancérogénicité pour l'Homme (Groupe 3).

### Qualité de l'air Intérieur

- La gamme de dalles de faux plafond décoratives et acoustiques Eurocoustic® a obtenu l'étiquetage sanitaire A+.



### Mise en oeuvre

- Elle sera conforme aux prescriptions du DTU 58.1 / normes NF P 68203-1 et 2 et autres DTU en vigueur selon la nature des locaux.
- Il est recommandé de prévoir une circulation d'air entre les locaux et le plénum afin d'équilibrer la température et les pressions de part et d'autre du plafond.
- Les dalles acoustiques se posent sur une ossature T15 ou T24
- Les dalles se découpent au cutter sans bruit ni poussière.
- Les panneaux sont marqués au dos pour vous indiquer le sens de pose.

### Entretien

- La surface de nos dalles peut être nettoyée à l'aide d'une brosse légère et/ou d'un aspirateur, contribuant ainsi à la pérennité du plafond.

### Informations techniques à jour

Vous pouvez consulter les informations techniques à jour [sur le site d'Eurocoustic®](#).