

Lot de 3 films de protection pour écran suspendu 1400 mm x 700 mm

39.53 € HT | **47.44 € TTC**


Port offert

Unité

Stock

En stock

Protéger simplement et efficacement vos espaces d'accueil et vos zones de bureau

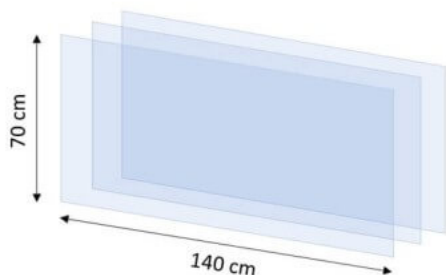

DESCRIPTION

- Feuille de PVC parfaitement transparent épaisseur 0.8 mm
- Remplace un film souillé ou endommagé en quelques secondes
- Dimensions facilement ajustables
- Dimension du film de PVC souple 1400 x 700 mm
- Film parfaitement transparent épaisseur 0.8 mm pour ne pas altérer la visibilité
- Entretien facile : eau savonneuse + chiffon doux
- Remplacement du film facile et rapide grâce à une ouverture par clips des profilés aluminium

Existe en plusieurs dimensions pour s'adapter à chacune de vos configurations : 850 x 700 et 1000 x 700 mm.

En cas de besoins spécifiques ou de quantités importantes, n'hésitez pas à nous contacter, toute notre équipe est à votre disposition pour vous apporter des solutions personnalisées.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Film de remplacement professionnel en PVC souple (lot de 3 pièces) de dimension 1400 x 700 mm pour protéger en permanence votre personnel, vos visiteurs contre les risques de contamination.

Notre solution d'écran suspendu 1400 x 700 mm protège efficacement toute personne contre les projections de postillons émises lors des conversations, par la toux et les éternuements.

Les écrans sont recommandés pour protéger tous les espaces accueillant du public (boulangeries, charcuteries, pharmacies, commerces, supermarchés, administrations, station-service, bureaux de poste, bureaux de tabac, points presse, gares, hôpitaux, écoles, rest.aurants, bars, etc...) et les espaces de travail (aménagement rapide des bureaux sans travaux).

Nos écrans de protection suspendus ne requièrent aucune modification d'aménagement dans vos bureaux: ils s'installent et se démontent en quelques minutes sans outils spécifiques.

Le film parfaitement transparent n'engendre aucune gêne visuelle dans vos espaces et ne modifie pas l'acoustique des lieux.

Les films de remplacement permettent d'assurer une hygiène maximale en permanence: un film souillé ou endommagé peut être retiré en quelques secondes pour laisser la place à un film parfaitement propre et désinfecté.

Installation:

- Ouvrir les deux profilés aluminium (simple pression)
- Retirer le film usagé
- Positionner le film transparent en PVC souple sur la bande noire d'adhérence et en butée du profilé et fermer le profilé pour pincer le film souple
- Répéter l'opération avec le second profilé aluminium
- Ajuster la position des attaches et fixer les câbles au plafond soit avec la visserie fournie soit à l'aide des crochets spéciaux pour structure de faux plafond (en option)

NB: Il est possible de réduire la taille des profilés aluminium (scie à métaux) si vous désirez un encombrement inférieur (l'écran de film PVC souple peut quant à lui être coupé à l'aide d'une simple paire de ciseaux)

Entretien et nettoyage des écrans de protection:

- Utiliser de préférence une solution à base d'eau savonneuse et un chiffon doux. Vous pouvez également utiliser des lingettes désinfectantes.
- Pensez à bien éliminer lingettes et chiffons après usage ainsi qu'à vous nettoyer à nouveau les mains!