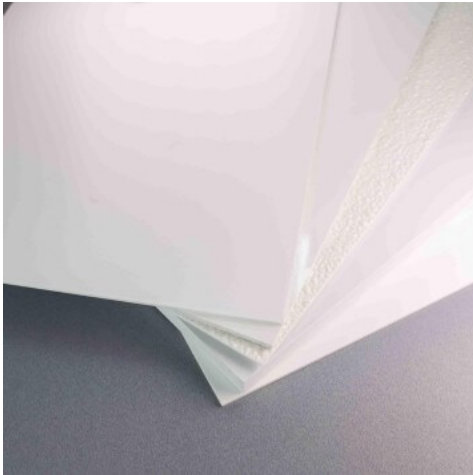


Plaque PVC expansé 2 mm pour habillage zone sans choc et découpe


**34.37 € HT** | **41.24 € TTC**

Plaque de 3,05 m X 1,22 m

Revêtement 2mm PVC expansé pour habillage zone sans choc et découpe

Stock

En stock



LES ACCESSOIRES INDISPENSABLES



Profilé de départ et d'arrêt blanc pour plaques 2 à 3mm

11.74 € HT | 14.09 € TTC

Profilé de jonction blanc pour plaques de 2 à 3 mm d'épaisseur

11.62 € HT | 13.94 € TTC

Mastic hybride pour collage puissant et joints de finition - cartouche de 290ml

8.20 € HT | 9.84 € TTC

DESCRIPTION

- Couleur blanche
- Aspect lisse et mat
- A coller sur parois planes sans défaut

- Adapté aux découpes compliquées dans des zones sans choc (découpe aisée au cutter)

Notre plaque en PVC expansé blanc de 2 mm d'épaisseur est destinée à recouvrir des parois planes sans défauts et peu exposées aux chocs. Elle est particulièrement bien adaptée pour habiller des zones nécessitant des découpes compliquées (ex habillage de poutre en plafond) . La coupe s'effectue facilement avec un cutter. Notre plaque s'usine également très bien sans dégradation de l'état de surface.

Disponible en grand format (longueur: 3 m et largeur 1.22 m) elle permet de couvrir facilement et rapidement les surfaces à habiller ou rénover (panneaux, murs, cloisons).

Produit solide, léger grâce à la mousse expansée intérieure et économique, il est recommandé pour une utilisation principalement en intérieur en plafond ou en habillage mural de panneaux et cloisons si les risques d'impact sont faibles lors de vos travaux de rénovation ou de mise aux normes (Dans le cas de risque de choc plus important, optez pour un revêtement mural en PVC rigide). Il permet également comme tous les PVC expansés de réaliser des impressions d'enseignes (plv), ou des éléments de décoration intérieure et d'ameublement.

Des profilés couvre joints clippables spécifiques assurent une jonction parfaite et étanche entre les plaques et une qualité de finition professionnelle.

Disponible à l'unité

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Notre plaque à usage professionnel en PVC expansé de 2mm lisse et mate permet de réaliser aisément des découpes compliquées dans des zones sans choc

Plaque en PVC expansé couleur blanc:

Caractéristiques principales

- Opaque
- Surfaces lisses et mates
- N'absorbe pas l'eau
- Imputrescible (peut s'utiliser en zone humide, résiste aux intempéries)
- Apte à l'impression
- Faible résistance aux chocs par rapport à une plaque en PVC rigide
- Entretien facile à l'eau et au savon
- Bonne résistance chimique. Produits de nettoyage contenant de l'acétone à proscrire
- Apporte une isolation thermique et acoustique
- Découpe aisée au cutter

Destination/Usage

- Revêtement plafond et habillage de murs ou panneaux sans risque de choc important
- Panneaux d'affichage et signalétiques
- Fond d'encadrement

La plaque expansé blanche 2 mm mate est compatible avec les exigences HACCP

Notre plaque expansé blanche de 2 mm mate comme l'ensemble de notre gamme de plaques et revêtements répond aux mesures de maîtrise exigées dans les normes agro-alimentaires (HACCP, IFS, BRC, FSC 22000...).

Les normes agro-alimentaires exigent une parfaite maîtrise de l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement, de production et de conditionnement. Tout risque de contamination des produits lors du process doit être maîtrisé.

La démarche HACCP exige donc une parfaite maîtrise des risques liés à l'environnement des ateliers. Les normes agro-alimentaires exigent des façon impérative que les sols, murs et plafonds des ateliers soient nettoyables et nettoyés.

Notre plaque expansé blanche de 2 mm mate permet de respecter ces conditions d'hygiène grâce à son aspect lisse et grâce à sa résistance aux chocs et rayures. Ainsi le risque d'incrustation et le développement des bactéries, moisissures et autres agents pathogènes est maîtrisé comme l'exige le système HACCP et l'identification des PRP (programmes prérequis opérationnels) ou conditions d'hygiène nécessaires de l'environnement.

Nos clients métiers de bouche (boulangers, fromages, traiteurs, restaurateurs ...) apprécient la plaque expansé blanche de 2 mm mate notamment pour sa facilité d'entretien. Elle est nettoyable, lavable à grande eau et résistant aux produits détergents usuels.

Conseils de pose

- A coller sur parois planes sans défaut
- Découpe aisée au cutter et usinage facile pour une découpe de forme sur mesure
- Jonction entre plaques par profilés clippables ou joints Polyuréthane

Nous vous recommandons d'utiliser notre mastic hybride Nelbond pour le collage de vos plaques de PVC expansé blanc de 2 mm. Nous avons formulé spécialement notre colle en fonction des caractéristiques de nos matériaux de manière à assurer un collage rapide et puissant sur la plupart des types de supports.

Astuce de pose: Pour un collage rapide et encore plus efficace, stocker vos plaques et tubes de colles au minimum 24 h à une température > 15°C.