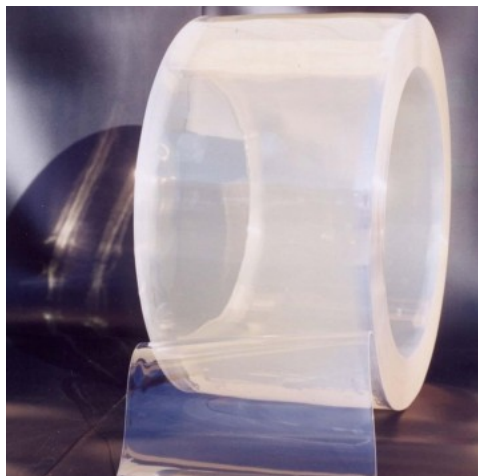


# Rouleau 50m lanière PVC Grand Froid neutre 200mm x 2mm

**154.84 € HT** | **185.81 € TTC**


Port offert

Unité

**Stock**


En stock

Lamelle PVC souple pour rideaux et portes isolantes à lanières pour chambres froides et congélateurs



## LES ACCESSOIRES INDISPENSABLES

Rail de fixation pour rideau à lanières PVC souple

**9.90 € HT** | **11.88 € TTC**

## DESCRIPTION

- Largeur : 200 mm / Longueur 50 M / Épaisseur : 2 mm
- Température d'utilisation : de -25° à +30°
- Transparent neutre pour la visibilité et la sécurité
- Conçu spécialement pour les applications où règnent des températures négatives (milieux frigorifiques, chambres froides et congélateurs)
- Permet d'isoler les zones réfrigérées du reste des locaux et de réduire les pertes d'énergie en assurant une excellente isolation thermique.
- Permet de séparer et d'isoler vos pièces du bruit, des poussières, des variations de température (économie d'énergie) et des courants d'air, tout en permettant une circulation aisée

- Couleur: neutre
- Température d'utilisation : de -25° à +30°
- Découpe : aisée
- Entretien et nettoyage facile

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Réalisez vous même vos rideaux à lanières neutre pour chambres froides et congélateurs avec nos rouleaux Grand froid de qualité professionnelle.

### Dimensions

- Largeur de lanière : 200 mm
- Épaisseur de lanière : 2 mm
- Longueur du rouleau : 50 m

### Caractéristiques

- Couleur : neutre (transparente) pour une transmission de la lumière parfaite
- Recommandé pour les chambres froides et congélateurs
- Température d'utilisation : de -25° à +30° (température de rupture au froid : -40°)
- Très bonne isolation thermique
- Atténuation sonore supérieure à -35dB comme toutes nos lanières PVC souples pour rideaux et portes isolantes
- Découpe : aisée / dureté : 65 Sh A
- Entretien et nettoyage facile
- Bords arrondis pour éviter de se blesser lors des franchissements et limiter les rayures dues au contact lamelle/lamelle

La lanière pvc est idéale pour réaliser facilement un rideau ou une porte souple ou remplacer des lanières sur des panneaux existants.

Pour réaliser vous même vos rideaux à lanières nous vous proposons un kit comprenant :

- le peigne de fixation (en inox ou en polypropylène)
- les plaques et contre plaques en inox et leur rivets inox pour insérer les lanières et assurer des montages et démontages très rapides des lanières

Une fois la hauteur de lanière déterminée, il suffit de couper à l'aide d'un simple cutter la bande de pvc à la dimension désirée et de la suspendre au peigne à crochet prévu à cet effet.

Par rapport à certains systèmes en acier galvanisé, nous vous conseillons de privilégier les systèmes de fixation (poutre de fixation et jeux de plaques et contre-plaques) en inox qui assureront une grande longévité à votre porte souple à lamelles pvc.

Nous pouvons également couper vos lanières sur mesure si vous le souhaitez et vous fournir un kit complet rideau à lanières prêt à poser.

### Destinations/Usages

Les lanières PVC souple Grand froid sont recommandées pour tous les espaces intérieurs ou extérieurs à températures négatives.

- Chambres froides et milieux frigorifiques
- Congélateurs
- Entrepôts réfrigérés

### SPECIFICATIONS TECHNIQUES

PROPRIETE	Norme	Unité	Grand Froid
Transmission de la lumière	ASTM D 1003	%	85
Dureté shore A	EN ISO 868	Sh A	65
Résistance au déchirement	DIN 53515	N/mm	28
Contrainte à la rupture	ASTM D 638	N/mm <sup>2</sup>	12
Allongement à la rupture	EN ISO 527	%	390
Allongement après rupture		%	76
Conductivité thermique	ASTM C 177	W/m.K	0,16
Température de rupture au froid	ISO 8570	°C	-40
Température d'utilisation (Min.)	EN 1876	°C	-25
Température d'utilisation (Max.)		°C	+30
Temp. de ramollissement (Vicat)	EN ISO 306	°C	48
Capacité thermique	ISO 11357	kJ/kg.K	1,6
Atténuation sonore	DIN 52210	dB	>35
Réaction au feu	NF P 92-507 AS/NZS 3837 DIN 4102	Classe	-
Filtration UV/IR	EN 1598	Filtre	-
Résistance aux UV	ISO4892	-	Oui
Aptitude à la charge	IEC 61087	Etincelles	Oui
Résistivité surfacique	IEC 60093	Ω/□	4.10 <sup>13</sup>
Absorption d'eau	EN ISO 62	%	-0,2
Anti-insectes	-	-	Non
Densité	ASTM D 792	g/cm <sup>3</sup>	1,18

- Véhicules réfrigérés - Camions frigorifiques

Cette qualité de lanière pvc souple grand froid se décline également dans une qualité standard adapté aux température ambiante dans de nombreux coloris et au travers de lanières pvc souples transparentes (en neutres, bleues, rouges, azurées bleu ou vert) mais également opaques (gris, rouges, jaune, orange, blanches, noires...) ainsi que dans une version translucide qui laisse passer la lumière tout en préservant l'intimité.

**A savoir :**

Les lanières en pvc souple transparentes sont également disponibles pour différentes applications :

- lanière pvc souple transparente standard pour des applications intérieur ou frigo (températures ambiantes -15° à +50°C) et en qualité super grand froid pour des applications en surgélateur (températures négatives jusqu'à -60°)
- lanière antistatique pour le milieu médical ou les data center par exemple
- lanière traitée anti-insectes
- lanière spéciale soudure pour réalisation de cabines de soudure ou encore d'écrans

En tant que spécialiste de la lanière PVC sous toutes ses formes et pour toutes applications, toute l'équipe Nelinkia est à votre disposition. Pour quelques mètres de lanières et un projet personnel ou pour de grosses quantités et un projet industriel, n'hésitez pas à nous solliciter pour un devis ou un simple conseil !