


Dalle faux plafond 600 X 600 blanche 5 mm brillante lavable rigide et légère



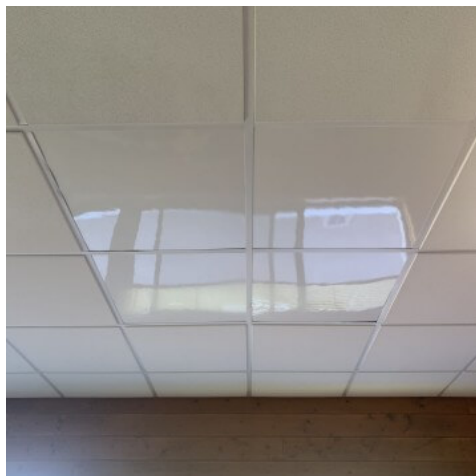


Unité

Dalle hygiène pour cuisine professionnelle, laboratoire alimentaire

Stock

En stock



DESCRIPTION

- Aspect lisse et brillant
- Lavable en machine ou lance haute pression
- Classement au feu M1
- Epaisseur 5 mm
- Format adapté aux trames de faux plafond (dimension exacte 595 X 595)
- Surface en PVC rigide brillant - coeur en PVC expansé
- Etanche
- Résistante aux chocs

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Un choix professionnel, hygiénique pour vos aménagements et rénovations de cuisines professionnelles ou de laboratoires alimentaires avec notre dalle de faux plafond blanche 5 mm brillante, lavable et résistante aux chocs.

Nos dalles de faux plafond professionnelles pour le secteur agroalimentaire sont parfaitement lisses, hydrophobes, imputrescibles, résistantes aux champignons et inaltérables: elles sont conformes à la réglementation sanitaire et répondent à tous les critères de l'HACCP.

Elles sont idéales pour:

- la rénovation de plafonds existants sans modification de la structure existante et la construction de plafonds neufs pour assurer l'hygiène et la sécurité alimentaire
- la mise en conformité d'anciens plafonds aux normes d'hygiène en vigueur (HACCP) dans des cuisines professionnelles, cuisines collectives et tout type de local sous contrainte sanitaire stricte (Horeca, brasseries, boulangeries, pâtisseries, cafétérias, restaurants, laboratoires, salles propres, salles blanches, débits de boissons...)

Tous nos produits et solutions sont adaptés pour satisfaire aux univers les plus exigeants : nos dalles de faux-plafond résistent au nettoyage haute pression et sont lessivables et lavables en machine pour une hygiène toujours parfaite (imperméables à l'eau et aux graisses, imputrescibles, durables dans le temps, résistantes aux champignons et moisissures)

Elles sont également résistantes au feu (M1).

Nos dalles de faux-plafond en PVC blanches brillantes de 5 mm d'épaisseur se posent facilement sans rupture de charge (arrêt de production) et sans fixation mécanique (facilement démontables pour l'entretien) dans des armatures prévues à cet effet (dimensions 600*600 mm ou 1200*600 mm).

Elles sont donc idéales pour créer un faux-plafond suspendu dans des univers exigeants.