Dalle faux plafond acoustique décorative Bayadère Calcaire épaisseur 22 mm

Le paquet de 24 dalles ép. 22 mm 600 mm x 600 mm soit 8,64 m2

Dalle Eurocoustic décorative à forte absorption acoustique avec motif Bayadère / Gamme Eurodesign

Stock
Expédié sous 3 semaines

LES ACCESSOIRES INDISPENSABLES



Structure de faux-plafond blanche à ossature apparente 600 x 600 sur mesure

DESCRIPTION

- Absorption acoustique : αw = 1
- Réaction au feu : Euroclasse A2, s1-d0
- 100% plan quel que soit le degré d'hygrométrie
- Voile de verre décoratif motif type Bayadère coloris Calcaire / Voile de verre naturel en contreface
- Motif ligné et géométrique
- Gamme Eurodesign Bayadère calcaire / B2
- Panneau en laine de roche de 22 mm haute densité
- Conçu pour être posé sur une ossature T15 ou T24
- QAI : Classement A+

Un choix professionnel et décoratif pour vos aménagements et rénovations avec la dalle de faux plafond acoustique et décorative motif Bayadère coloris Calcaire Eurodesign d'Eurocoustic® :

- Panneau rigide autoportant en laine de roche
- Voile décoratif blanc avec motif Bayadère Calcaire sur fond blanc sur la face apparente
- Motif ligné et géométrique pour apporter de la perspective ou créer des ruptures
- Renforcé par un voile de verre naturel en contreface

- Conçu pour être posé sur une armature T15 ou T24

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Absorption acoustique

Dalle épaisseur 22 mm : αw = 1 : classe A / NRC = 1

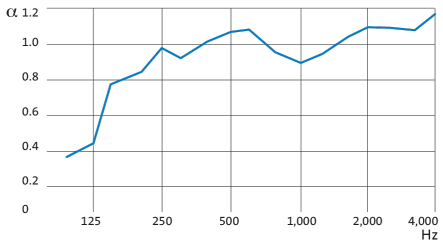

Réaction au feu

- Euroclasse A2-s1, d0 selon la norme EN 13501-1

Tenue à l'humidité

- 100% plan quel que soit le degré d'hygrométrie

Marquage CE

- N° DOP: 0007-02

Environnement et Santé

- Les laines minérales sont recyclables et les rebuts de production sont, dans leur plus grande majorité, recyclés.
- Les panneaux en laine de roche sont fabriqués avec des fibres exonérées de la classification cancérogène (Règlement Européen 1272/2008 modifié par le Règlement Européen 790/2009). Selon le Centre International de Recherche sur le Cancer, les laines minérales ne peuvent pas être classées quant à leur cancérogénicité pour l'Homme (Groupe 3).

Qualité de l'air Intérieur

- La gamme de dalles de faux plafond décoratives et acoustiques Eurocoustic® a obtenu l'étiquetage sanitaire A+.

Mise en oeuvre

- Elle sera conforme aux prescriptions du DTU 58.1 / normes NF P 68203-1 et 2 et autres DTU en vigueur selon la nature des locaux.
- Il est recommandé de prévoir une circulation d'air entre les locaux et le plénum afin d'équilibrer la température et les pressions de part et d'autre du plafond.
- Les dalles acoustiques se posent sur une ossature T15 ou T24
- Les dalles se découpent au cutter sans bruit ni poussière.
- Les panneaux sont marqués au dos pour vous indiquer le sens de pose.

Entretien

- La surface de nos dalles peut être nettoyée à l'aide d'une brosse légère et/ou d'un aspirateur, contribuant ainsi à la pérennité du plafond.

Informations techniques à jour

Vous pouvez consulter les informations techniques à jour sur le site d'Eurocoustic® .