


Té de suspente Polyester



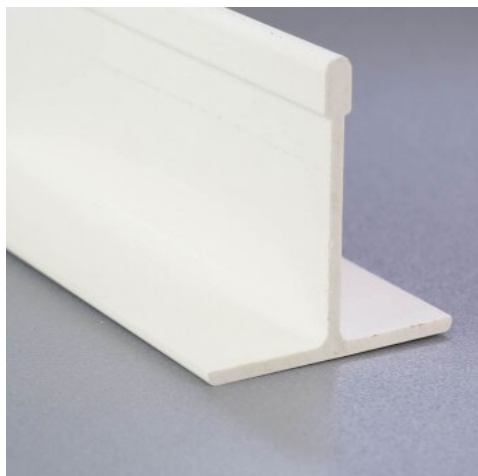


Longueur de 4,00 m

Stock

Rupture de stock

Profilé renforcé par fibres de verre pour installation de panneaux isolants en plafond



DESCRIPTION

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Charge par aile en utilisant tous les trous de fixation :

- *Limite admissible : 130 daN/ml*
- *Limite de service : 85 daN/ml*

Le chargement doit être symétrique afin d'éviter une torsion de l'âme du Té

4 perçages de 11 mm de diamètre.