


Té de suspenste Ultra



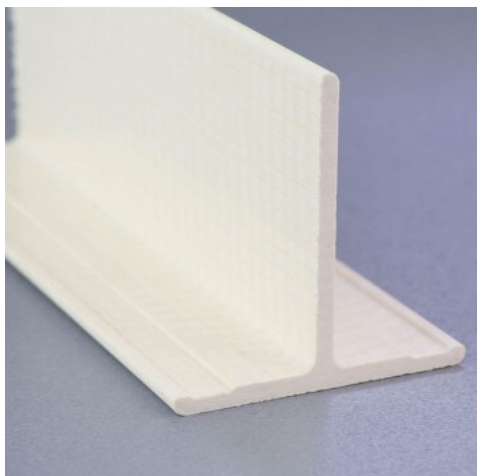


Longueur de 4,00 m

Profilé renforcé par fibres de verre pour installation de panneaux isolants en plafond

Stock

Rupture de stock



DESCRIPTION

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Classement de résistance au feu de la matière première II équivalent à M1 selon le tableau de la norme NF 16101

Charge par aile en utilisant tous les trous de fixation :

- *Limite admissible : 200 daN/ml*
- *Limite de service : 150 daN/ml*

Le chargement doit être symétrique afin d'éviter une torsion de l'âme du Té

Face d'aspect laquée blanche pour une belle finition.

Film de protection sur la face d'aspect.

4 perçages de 11 mm de diamètre.